


Схема соединения электродов с выводами



- 1-Катод
- 2-Катод
- 3-Сетка первая
- 4-Сетка вторая
- 5-Средняя точка катода
- 6-Сетка третья
- A-Верхний вывод-колпачок-анод
- C3-Верхний вывод-колпачок-сетка третья.

Напряжение накала (~или-) 12,6В
Ток накала не более 10,5А

ГУ-5Б Мощный генераторный триод с воздушным охлаждением анода


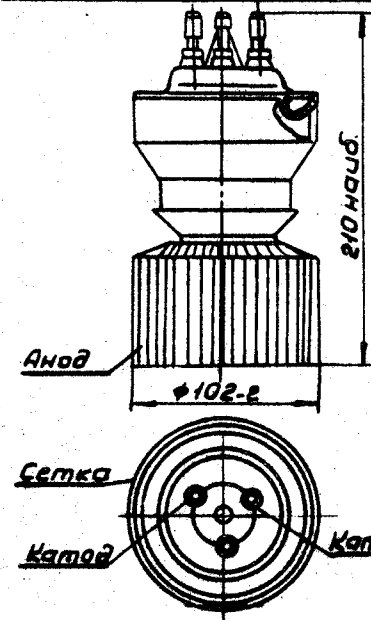


Схема соединения электродов лампы с наружными выводами



- К-катод
- С-сетка (кольцевой вывод)
- А-анод
- Д-держатель катода (не подключать)

Напряжение накала (~или-) 12,6В
Ток накала 23А